


CD Grand

1.8 l / 60 oz / 15 tazas

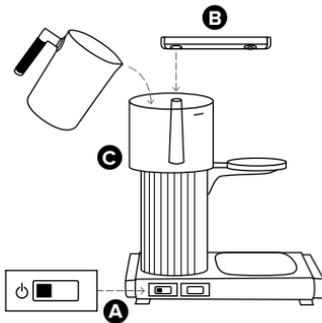


Paso 1.

Ponga el **interruptor de encendido** en APAGADO (A)

Coloque el **brazo de salida** (B)

Llene el **depósito de agua fría** (C) con agua fresca fría

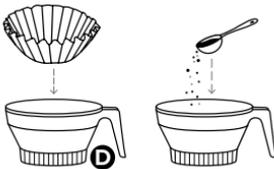


Paso 2.

Coloque el filtro en el **portafiltro** (D)

Enjuague el filtro con agua.

Agregue café (consulte la fórmula en "Proporción agua - café")

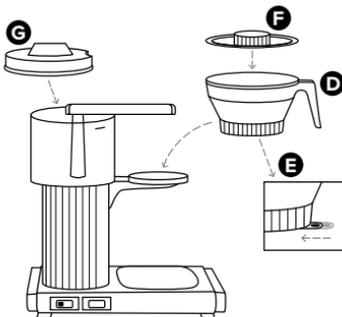


Paso 3.

Empuje con cuidado la **lengüeta de antigoteo** (E) en el **portafiltro** (D) para asegurarse de que el mecanismo de antigoteo esté abierto

Coloque el **portafiltro** en su lugar (D)

Coloque la **tapa del portafiltro** (F)

Coloque la **tapa del depósito de agua fría** (G)

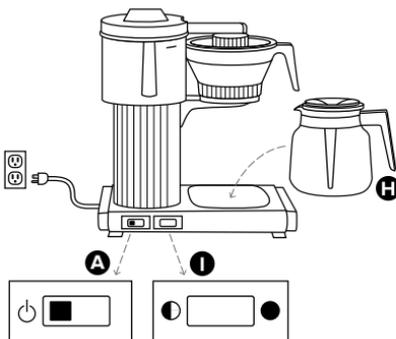

Paso 4.

Deslice la **jarra de vidrio** (H) sobre la placa caliente

Ajuste el **interruptor de la placa caliente** (I) en

● Bajo, para una temperatura de aproximadamente 175°F

● Alto, para una temperatura de aproximadamente 185°F

Enchúfela a un tomacorriente con conexión a tierra y ponga el **interruptor de encendido** en la posición de ENCENDIDO (A)

¡Sírvese una taza de excelente café en aproximadamente 8 minutos!



ATENCIÓN

- El brazo de salida está **CALIENTE** durante la percolación.
- El interruptor de apagado automático se apagará después de 100 minutos.
- Apague la alimentación si la jarra se vacía antes de 100 minutos.

- Para obtener un café de la mejor calidad, prepare siempre jarras llenas; las jarras parcialmente llenas producirán un café sub-extraído.
- El portafiltro cuenta con un mecanismo de antigoteo manual; presione para abrir el mecanismo antigoteo y jálalo hacia afuera para cerrarlo.